

APPLICATIONS



Chaudière

REFOULEMENT

6 m



GARANTIES & EXTENSIONS



Référence :
EAN 330881575389



NOUVEAUTÉ
2018

SANICONDENS® deco



Idéal pour relever les condensats d'une chaudière installée dans une cuisine.



Silencieux grâce à une conception optimisée.



Compact.
Design.


VUE SEMI-TRANSPARENTE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Ø des entrées	22 mm
Nombre d'entrées disponibles	1
Ø de refoulement	8-10 mm
Volume du réservoir	175 ml
Débit maximum	15 l/h
Température max. des eaux entrantes	55 °C (S3 15 %)
Puissance max. de la chaudière gaz associée	25 kW
Tension d'alimentation	220-240 V
Fréquence d'alimentation	50 Hz
Puissance max. absorbée	22 W
Niveau sonore	< 25 dB(A)
Classe électrique	1
Indice de protection	IP20

COURBE DE POMPE

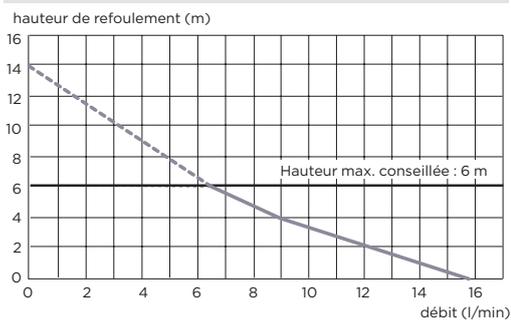

COLISAGE

SANICONDENS® deco +
Fixation murale et cache vis

SANICONDENS

Pour plus d'informations techniques rendez-vous sur WWW.SFA.FR